ALFRA KANTENENTGRATGERÄT

KFV

4 Anwendungen – 1 Gerät

Prisma freihand

Prisma stationär

Konturen stationär

Konturen freihand

1. Stufenlose Einstellung der Fasenbreite mittels Skala
2. Mit Thermo- und Überlastungsschutz
3. Ein-/Ausschalter

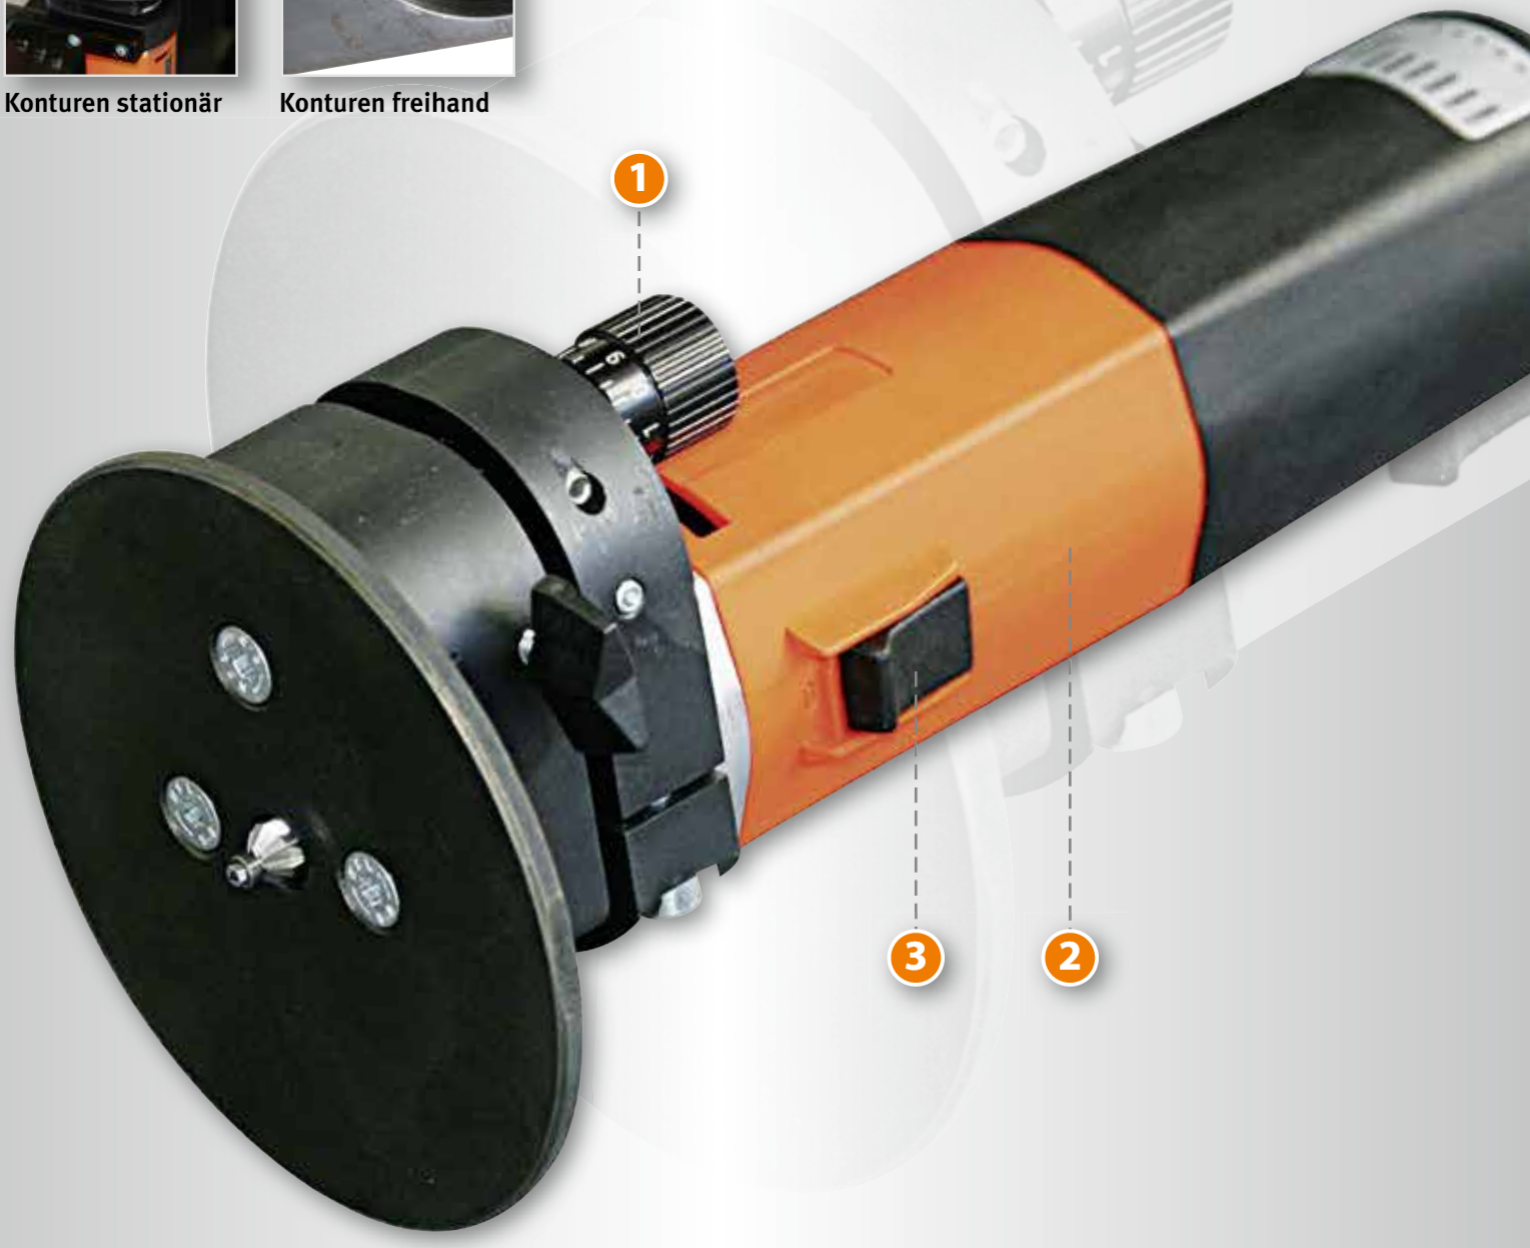

ALFRA KANTENENTGRATGERÄT – KFV

Antriebsmotor (mit Einspannflansch Ø 43 mm) 500 Watt, Drehzahlregelung 11.000 - 25.000 U/min., Schnellwechsel-aufsatz zur Aufnahme der Vorsatzgeräte.

- Konturenfräsaufsatz mit Auflagetisch 72 x 64 mm
- Tischfräsaufsatz mit Auflageplatte Ø 120 mm
- Werkzeuglose Einstellung der Fasenhöhe
- Handlich und leistungsstark
- Für Baustahl, Edelstahl, Aluminium und andere Materialien
- Auch für Radien

Technische Daten:

Fasenwinkel:	**45°**
Fasenbreite 45°:	**1 - 3 mm stufenlos**
Radius:	**R = 1,0 – 1,5 – 2,0**
Leistung:	**500 W**
Drehzahl:	**11.000 - 25.000 min^{-1} mit Sanftanlauf mit Thermo- und Überlastungsschutz**
Vorschub:	**manuell**
Gewicht:	**1,8 kg**
Motorspannung:	**230 V 50-60Hz; 110V 50-60Hz**

Lieferumfang:

- KFV-Entgrat- und Anfasgerät, Antriebsmotor mit Einspannflansch Ø 43 mm
- Schnellwechselaufsatz zur Aufnahme der Vorsatzgeräte
- Konturenfräsaufsatz mit Auflagetisch 72 x 64 mm
- Tischfräsaufsatz mit Auflageplatte Ø 120 mm
- Prismenfräsaufsatz mit Führungsschienen 150 mm Länge
- Einspannschaft für Schraubstock
- Spannzange 6 mm (montiert), Spannzange 8 mm (beigelegt)
- 1 Satz Bedienwerkzeuge
- Transportkasten
- Führungsanschlag für Außenkanten

		Art.-Nr.
Kantenentgratgerät KFV komplett	230V 50-60Hz	25260
Kantenentgratgerät KFV komplett	110V 50-60Hz	25260.110