

original[®] **Finit-All**

RVS afwerken was nooit zo eenvoudig

De Finit-All is de perfecte tool voor zij die nog niet vertrouwd zijn met RVS of er zich sporadisch aan wagen op de werkvloer. Deze machine is met zijn platte aandrijving en beschermkap van 150 mm voor onze Combi unitized afwerkingsschijf gemaakt. De Finit-All is echter meer dan alleen maar een pure afwerkingsmachine maar een echte allrounder. Met een toerentalbereik van 2000 tot 7600 tpm kan de Finit-All ingezet worden voor zowel afwerking als (licht) verspanend werk. Voor dit laatste kan een beroep gedaan worden op de zirkonium lamellenschijf in Ø150 mm.

FINIT-ALL

<i>code</i>	<i>spanning</i>	<i>vermogen</i>	<i>TPM</i>
SMFASET*	220V	1.000 W	2.000 - 7.600


* De machine wordt alleen als set verkocht.





HOEKEN TOT 45°

Door de extreem platte aandrijfkop kunnen zelfs scherpe hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen tot 45° probleemloos en snel afgewerkt worden.

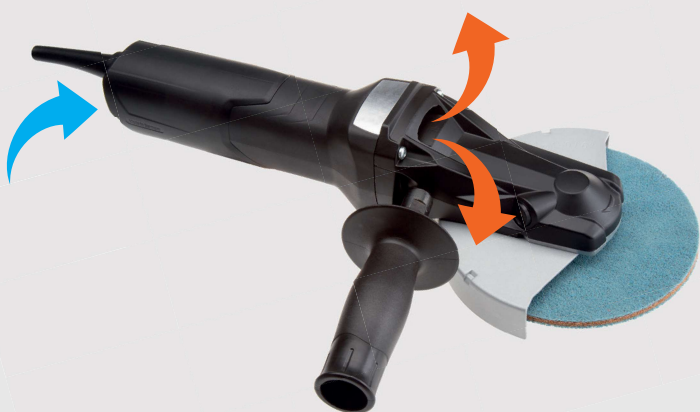

VEILIGHEID TROEF

Luchtinlaten aan het uiteinde beschermen de motor tegen oververhitting. Ook de elektronische zachte start draagt bij tot de veiligheid, naast de herstartbeveiliging (voorkomt automatische herstart na stroomonderbreking).



PERFECTE MATCH MET COMBI UNITIZED

Naast de aandrijving zorgt ook de beschermkap van 150 mm voor een perfecte match met de Combi unitized schijven, waarmee je snel, makkelijk en risiceloos de lasnaad in een binnenhoek wegneemt en tot in de puntjes kan afwerken.



PERFECTE ERGONOMIE

De slanke greep en korte motor zorgen voor een groot gebruiksgemak.

LANGE LEVENSDUUR







Motor met afschakelkoolborstels en gepatenteerde stofbescherming voor een lange levensduur.

VLOTTE SCHIJFWISSEL

Spindelassblokkering voor snelle toebehorenvervanging (die niet toevallig ingedrukt kan worden).



FINIT-ALL SET

	<i>code</i>	<i>omschrijving</i>	<i>aantal</i>
	SMFASET*	Finit-All machine	1
	GA7T31	Rebel One Combi Ø150 x 6 x 25.4 G-line - dens.7	1
	RCD/ME/125	Rapid Combi Disc Ø125x22 Medium	1
	SAG/5/125	Rebel One glasvezel Ø125x22 S-Line - dens.5	1
	FORU/60	Rubbergebonden schuurblok #60	1
	FMGRT/AF/60040	Tex open band 600 x 40mm AF	2
	FNC/60/150	Linnen lamellenschijf met glasvezel drager Ø150x22 - #60	1

* De machine wordt alleen als set verkocht.