

Bandvijlmaschine TRINOXFLEX

FBE 8-4 140

Bestelnr. 453.455



Bandvijlmaschine TRINOXFLEX

- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- + VE-elektronica: voor traploze keuze van de bandsnelheid
- + Uniek hulpstuk met snelkoppeling voor gereedschapsloos wisselen van machineopzetstukken voor satineren, rondblijven en vijlen
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Slijpkop: 140° zwenkbaar, uitgerust met twee slijparmen 9 mm en 30 mm
- + Schuurarm instelbaar voor schuurbanden van 520 mm en 533 mm
- + Werklengthe schuurarm tot ca. 12 cm
- + Slijpbandwissel: snel en zonder gereedschap

Technische attributen

Opgenomen vermogen	800 Watt
Afgegeven vermogen	325 Watt
Bandsnelheid	3-8 m/sec
Bandafmetingen	533 x 4-9 / 4-30 mm
Onbelast toerental	1400-4000 /min
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	2,6 kg

Basisuitrusting

1 schuuropzetstuk bandvijl BF 140	459.593
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 4 mm	2 stuks van 303.615
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 4 mm	2 stuks van 303.623
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 9 mm	2 stuks van 257.105
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 9 mm	2 stuks van 257.102
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 30 mm	2 stuks van 255.328
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 30 mm	2 stuks van 255.329
1 schuurband MESHFLEX A 240, 9 mm	1 stuk van 318.663
1 schuurband MESHFLEX A 240, 30 mm	1 stuk van 318.647
1 zijdelingse handgreep	194.034
1 inbussleutel, SW 5	115.460
1 transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 kofferinleg	457.337

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Schuurarm, 9 mm, spits

Bestelnr. 256.525



Technische attributen

Rolafmeting in mm	25 Ø x 9
VE	1

Voor extreem nauwe plaatsen. Toepassing: lasnaden slijpen (kleine radius), corrosie wegslijpen, fijne contouren slijpen, kanten afbramen, trapeleuningen, sponningstussenruimten slijpen. Instelbare slijparm voor banden van 520 en 533 mm.

Schuurarm, 9 mm, bol

Bestelnr. 256.532



Technische attributen

Rolafmeting in mm	25 Ø x 9
VE	1

Voor hoeken en smalle plaatsen. Toepassing: lasnaden slijpen (grote radius), kanten ontgraten, trapeleuningen, sponningstussenruimten slijpen. Instelbare slijparm voor banden van 520 en 533 mm.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Schuurarm, 30 mm, kleine rol

Bestelnr. 255.282



Technische attributen

Rolafmeting in mm	20 Ø x 30
VE	1

Voor kanten en vlakken. Toepassing: stompnaden slijpen, kanten afbramen, vlakken slijpen, ontroesten. Instelbare slijparm voor banden van 520 en 533 mm.

Schuurarm, 30 mm, grote rol

Bestelnr. 258.888



Technische attributen

Rolafmeting in mm	30 Ø x 30
VE	1

Voor buizen en rondingen. Toepassing: lasnaden van buizen slijpen, rondingen en overgangen slijpen, ontgraten. Instelbare slijparm voor banden van 520 en 533 mm.

Toebehoren

Schuurband ZIRCOFLEX




Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 4	P 60	10	303.615
533 x 4	P 80	10	434.620
533 x 4	P 120	10	303.623

Slijpband met hoogwaardige zelfscherpemde zirkoniumkorund voor een langere levensduur. Hoog afnameresultaat bij grof- en tussenslijpen van stalen en roestvast stalen oppervlakken.

Schuurband ZIRCOFLEX

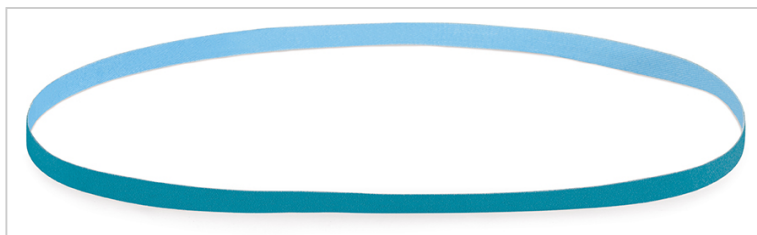

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 9	P 40	10	257.101
533 x 9	P 60	10	257.105
533 x 9	P 80	10	434.639
533 x 9	P 120	10	257.102

Slijpband met hoogwaardige zelfscherpemde zirkoniumkorund voor een langere levensduur. Hoog afnameresultaat bij grof- en tussenslijpen van stalen en roestvast stalen oppervlakken.

Schuurband ZIRCOFLEX



Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 30	P 40	10	256.538
533 x 30	P 60	10	255.328
533 x 30	P 80	10	434.647
533 x 30	P 120	10	255.329

Slijpband met hoogwaardige zelfscherpemde zirkoniumkorund voor een langere levensduur. Hoog afnameresultaat bij grof- en tussenslijpen van stalen en roestvast stalen oppervlakken.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Schuurband CERAFLEX




Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 4	60	10	434.655
533 x 4	80	10	434.663
533 x 4	120	10	434.671

Flexibele hoogwaardige slijpband voor de beste slijpprestaties met hoog afnameresultaat en extreem lange levensduur door zelfscherpemde micro-kristallijn keramische korrels voor het voeren tussenschuren van roestvast stalen oppervlakken. Koel slijpen door extra multibinding.

Schuurband CERAFLEX

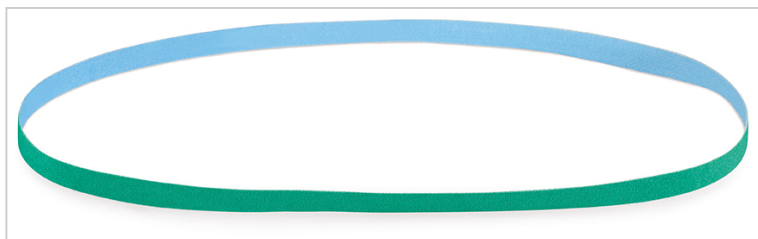


Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 9	60	10	434.698
533 x 9	80	10	434.701
533 x 9	120	10	434.728

Flexibele hoogwaardige slijpband voor de beste slijpprestaties met hoog afnameresultaat en extreem lange levensduur door zelfscherpemde micro-kristallijn keramische korrels voor het voeren tussenschuren van roestvast stalen oppervlakken. Koel slijpen door extra multibinding.

Schuurband CERAFLEX

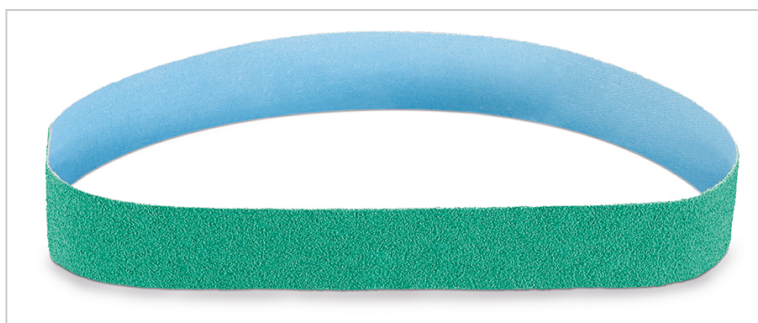

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 30	60	10	434.736
533 x 30	80	10	434.744
533 x 30	120	10	434.752

Flexibele hoogwaardige slijpband voor de beste slijpprestaties met hoog afnameresultaat en extreem lange levensduur door zelfscherpemde micro-kristallijn keramische korrels voor het voeren tussenschuren van roestvast stalen oppervlakken. Koel slijpen door extra multibinding.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Schuurband CORUFLEX




Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 4	P 120	10	434.760
533 x 4	P 180	10	434.779
533 x 4	P 240	10	434.787

Zeer flexibele slijpband met geharde korundkorrels en actieve materialen voor de bewerking van roestvast staal. Bijzonder geschikt voor fijnslijpen.

Schuurband CORUFLEX

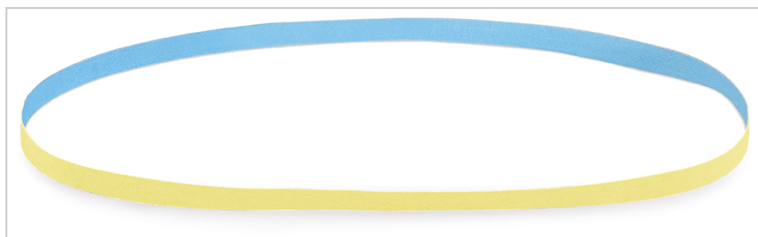


Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 9	P 120	10	434.795
533 x 9	P 180	10	434.809
533 x 9	P 240	10	434.817

Zeer flexibele slijpband met geharde korundkorrels en actieve materialen voor de bewerking van roestvast staal. Bijzonder geschikt voor fijnslijpen.

Schuurband CORUFLEX

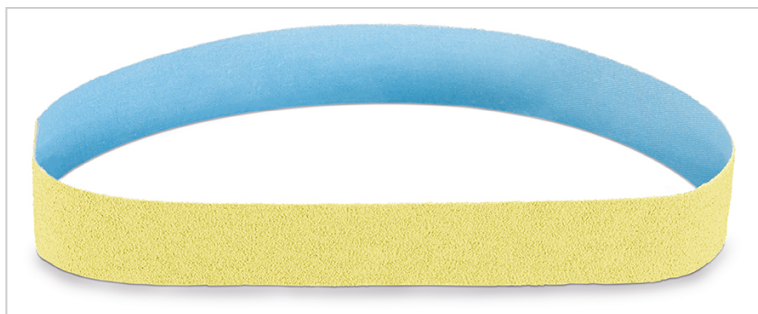

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 30	P 120	10	434.825
533 x 30	P 180	10	434.833
533 x 30	P 240	10	434.841

Zeer flexibele slijpband met geharde korundkorrels en actieve materialen voor de bewerking van roestvast staal. Bijzonder geschikt voor fijnslijpen.

Toebehoren

Schuurband MESHFLEX



Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 9	A 240	3	318.663
533 x 9	A 400	3	318.671

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakte-roest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigings- en finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.

Schuurband MESHFLEX



Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 30	A 100	3	434.868
533 x 30	A 240	3	318.647
533 x 30	A 400	3	318.655

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakte-roest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigings- en finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Superfinishing velcro-polijstband

Bestelnr. 318.132



Voor het hoogglans-polijsten zonder polijstmiddel in twee fasen.

Technische attributen

Afmeting in mm	533 x 30
Korrel	S 600
VE	1

Superfinishing velcro-polijstband

Bestelnr. 318.140



Voor het hoogglans-polijsten zonder polijstmiddel in twee fasen.

Technische attributen

Afmeting in mm	533 x 30
Korrel	S 1500
VE	1

Viltband, 9 mm

Bestelnr. 259.420



Voor het polijsten van inox oppervlakken.

Technische attributen

Afmeting in mm	533 x 9
VE	1

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Viltband, 30 mm

Bestelnr. 259.419




Voor het polijsten van inox oppervlakken.

Technische attributen

Afmeting in mm	533 x 30
VE	1

Kofferinleg

Bestelnr. 457.337

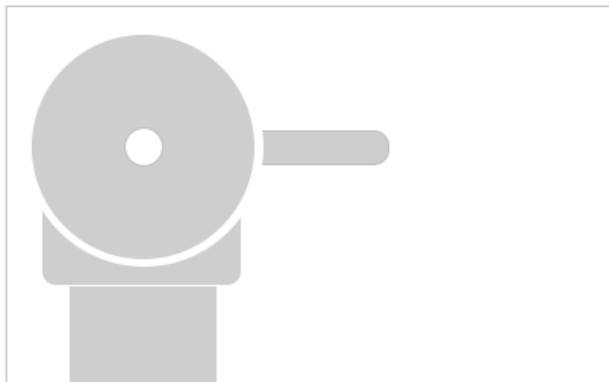

Inleg voor BRE/FBE 8-4 voor transportkoffer L-BOXX® 136.

Technische attributen

VE	1
----	---

Transportkoffer L-BOXX®

Bestelnr. 414.085



Technische attributen

Externe afmeting L x B x H	442 x 357 x 151 mm
Interne afmeting L x B x H	378 x 311 x 107 mm
Gewicht	2,2 kg
VE	1

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, accessoires en verbruiksgoederen

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inserts voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibele en eenvoudige handling. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswagen-inrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder insert met extra frontgreep.

Slijpopzet satineren

Bestelnr. 459.577



Technische attributen	
Breedte	50 mm
VE	1

Slijpopzet met geïntegreerde kopgreep voor satineren van TRINOXFLEX. Gereedschapsloos via het snelwisselsysteem te monteren.

Slijpopzet zadelklem

Bestelnr. 459.585



Technische attributen	
VE	1

Slijpopzet voor rondslijpen voor de TRINOXFLEX Gereedschapsloos via het snelwisselsysteem te monteren. Opzet variabel in te stellen.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Wisselrollenset

Bestelnr. 459.607




Wisselrollenset voor BR 50 voor banden tot een breedte van 30 mm.

Technische attributen

VE	1
----	---

Schuropzetstuk bandvijl

Bestelnr. 459.593

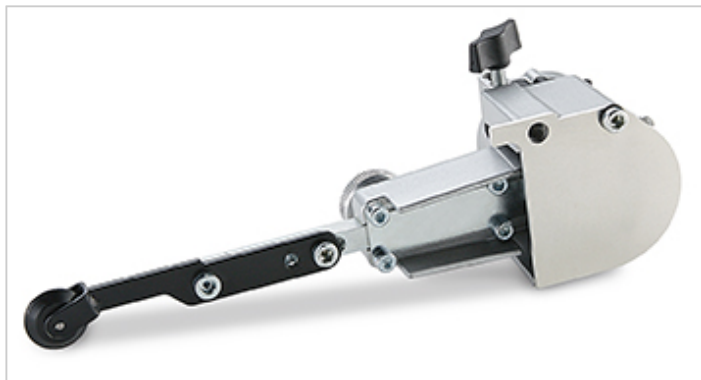

Schuropzetstuk bandvijl voor de TRINOXFLEX. Gereedschapsloos te monteren via het snelwisselsysteem. Inclusief schuurarmen met 9 en 30 mm.

Technische attributen

VE	1
----	---